




Erker verankering aan vloerbalken die evenwijdig aan de gevel lopen

BW04

BW04

Erker verankering aan vloerbalken die evenwijdig aan de gevel lopen

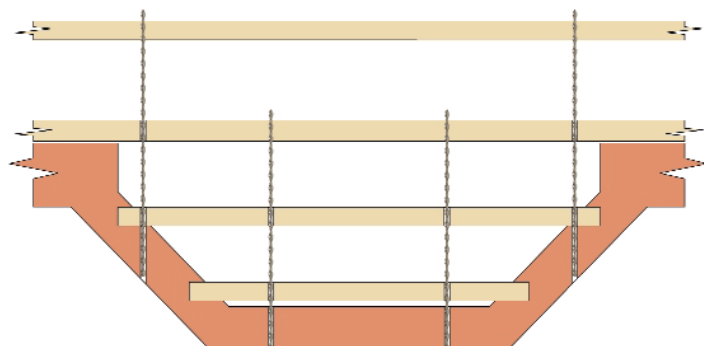

Boor ter plaatse van de vloerbalken, gaten op een maximale onderlinge afstand van 60 cm in het metselwerk, voor en breng de BowTie HD (balk) anker door het vorgeboorde gat via de strijkbalk in de achterliggende vloerbalk (en) aan.

Test eventueel steekproefsgewijs of de verankering sterkte minimaal 2 kN is.

Verlijm de BowTie HD met PolyPlyls (polyester) lijm in het metselwerk.

Nadat de PolyPlus uitgehard is, de boorgaten op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

A: Zonder externe kwaliteitsborging.

B: Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

C: kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

Algemene opmerking:

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

Bel voor meer informatie: 088 111 25 25

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSpraak MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | info@totalwall.nl | totalwall.nl

TOTALWALL 
We value your property