




# Verankeren drukkbogen met injectie anker door steenvlak

MA01

# MA01

Verankeren drukbogen met injectie anker door steenvlak

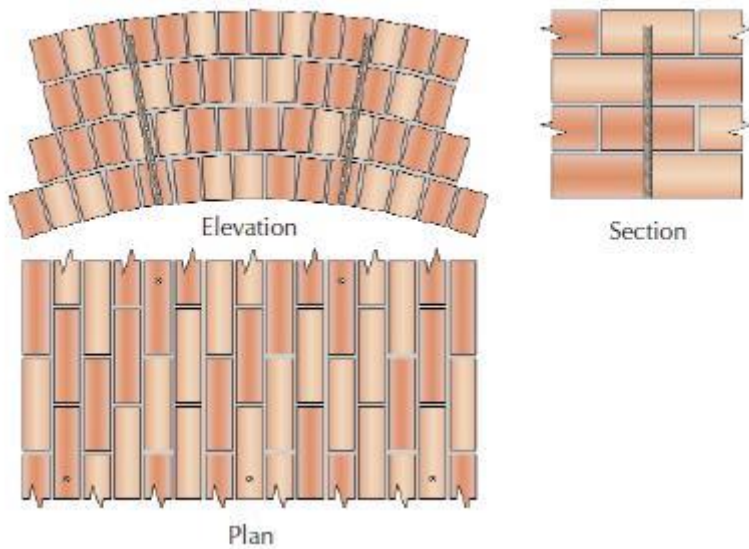

Ter plaatse van het te verankeren metselwerk, met een maximale afstand van 50 cm\* en een diepte van maximaal 90 cm\* gaten haaks op het metselwerk boren vanuit een volle steen.

Spoel de gaten schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) met de CemTie (injectie-) ankers aan. Openstaande scheuren eventueel goed met mortel vullen.

Nadat de HeliBond uitgehard is, boor gaten en eventuele scheurvorming op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

**A:** Zonder externe kwaliteitsborging

**B:** Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

**C:** kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

**Algemene opmerking:**

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

\*(exacte waarden zijn afhankelijk van situatie)

## SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

**Bel voor meer informatie: 088 111 25 25**

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | [info@totalwall.nl](mailto:info@totalwall.nl) | [totalwall.nl](http://totalwall.nl)

**TOTALWALL**   
We value your property