




# Loszittende steenlaag met injectieankers fixeren

MA06



# MA06

Loszittende steenlaag met injectieankers fixeren

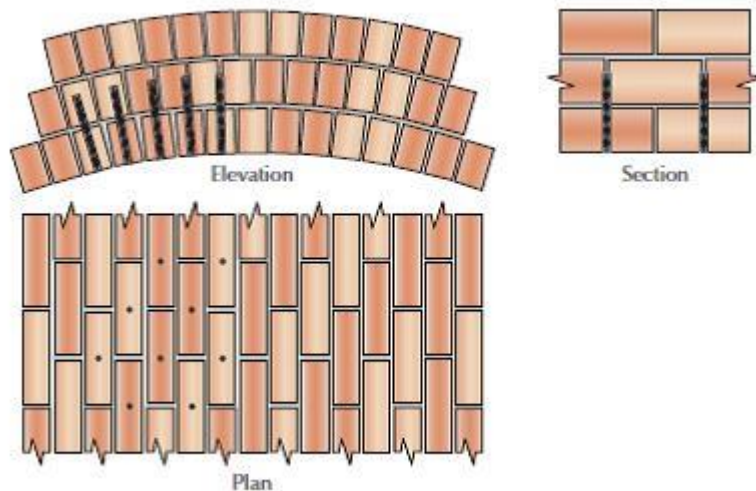

Boor vanuit het hart van de te verankeren steen, (2 tot 3 lagen diep) gaten haaks in het metselwerk.

Spoel de gaten schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) in de gaten aan. Breng de CemTie (injectie) ankers in het recent gevulde gat aan.

Openstaande scheuren eventueel goed met mortel vullen.

Nadat de HeliBond uitgehard is, de boor gaten en eventuele scheurvorming op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

**A:** Zonder externe kwaliteitsborging

**B:** Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

**C:** kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

**Algemene opmerking:**

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

## SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

**Bel voor meer informatie: 088 111 25 25**

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSpraak MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | [info@totalwall.nl](mailto:info@totalwall.nl) | [totalwall.nl](http://totalwall.nl)

**TOTALWALL**   
We value your property