




# **Scheurherstel in metselwerk d.m.v. injectieankers**

CS07

# CS07

Scheurherstel in metselwerk d.m.v. injectieankers

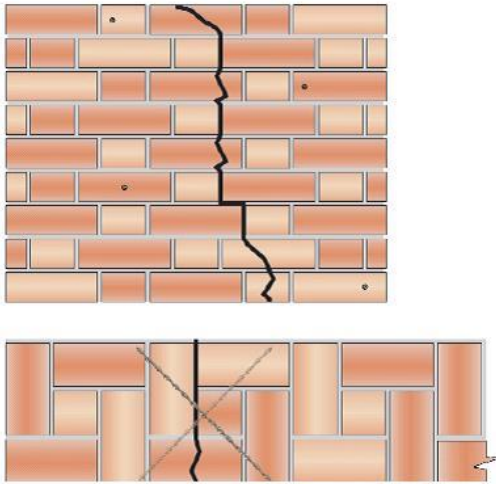

Ter plaatse van de scheurvorming in het metselwerk, ongeveer 20 cm vanaf de scheur gaten boren onder een hoek van 45 graden tot op een diepte van minimaal 3 cm vanaf achterzijde metselwerk .

De onderlinge afstand is maximaal 4 stenen (24 cm).

Spoel de gaten schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) en de CemTie (injectie anker) aan. Openstaande scheuren met mortel vullen.

Nadat de HeliBond uitgehard is, de gaten en de scheuren op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

**A:** Zonder externe kwaliteitsborging

**B:** Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

**C:** kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

**Algemene opmerking:**

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk  
herstelwerkzaamheden.



## SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

**Bel voor meer informatie: 088 111 25 25**

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSpraak MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | [info@totalwall.nl](mailto:info@totalwall.nl) | [totalwall.nl](http://totalwall.nl)

**TOTALWALL**   
We value your property