





**Steens metselwerk
verankeren aan (vloer/dak)
balkkoppen (van binnen uit)**

RB07

RB07

Steens metselwerk verankeren aan (vloer/dak) balkkoppen
(van binnen uit)

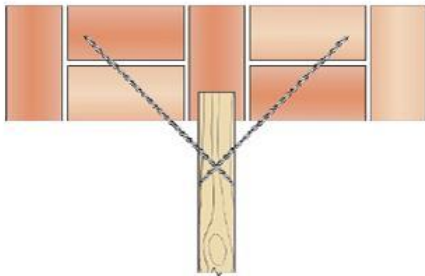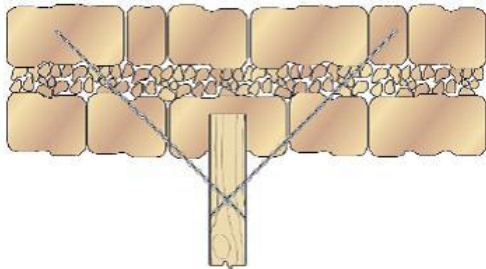

Boor onder een hoek van 45 graden vanuit de vloer balk tot in het metselwerk een gat voor en breng het zelf tappende DryFix anker door de balk in de muur aan.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

A: Zonder externe kwaliteitsborging

B: Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

C: kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

Algemene opmerking:

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

Bel voor meer informatie: 088 111 25 25

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | info@totalwall.nl | totalwall.nl

TOTALWALL 
We value your property