




# **Gescheurde binnenmuur van buitenaf verankeren aan spouwmuur**

RW02

## RW02

Gescheurde binnenmuur van buitenaf verankeren aan spouwmuur

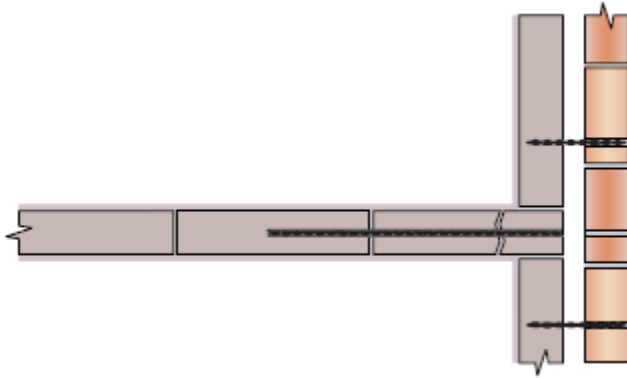

Boor van buiten af een gat in de binnenmuur tot minimaal 50 cm voorbij de scheur met een maximale boor lengte van 1 mtr.

De onderlinge afstand is maximaal 42 cm .

Spoel de gaten schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) met de CemTie (injectie) ankers in de binnenmuur aan. Openstaande scheuren met mortel vullen.

Nadat de HeliBond uitgehard is, de gaten en de scheuren op kleur afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

**A:** Zonder externe kwaliteitsborging

**B:** Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

**C:** kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

**Algemene opmerking:**

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

## SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

**Bel voor meer informatie: 088 111 25 25**

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | [info@totalwall.nl](mailto:info@totalwall.nl) | [totalwall.nl](http://totalwall.nl)

**TOTALWALL**   
We value your property