




Spouwmuur verankering door middel van zelf tappende-lijm ankers

WT02

WT02

Spouwmuur verankering door middel van zelf tappende-lijm ankers

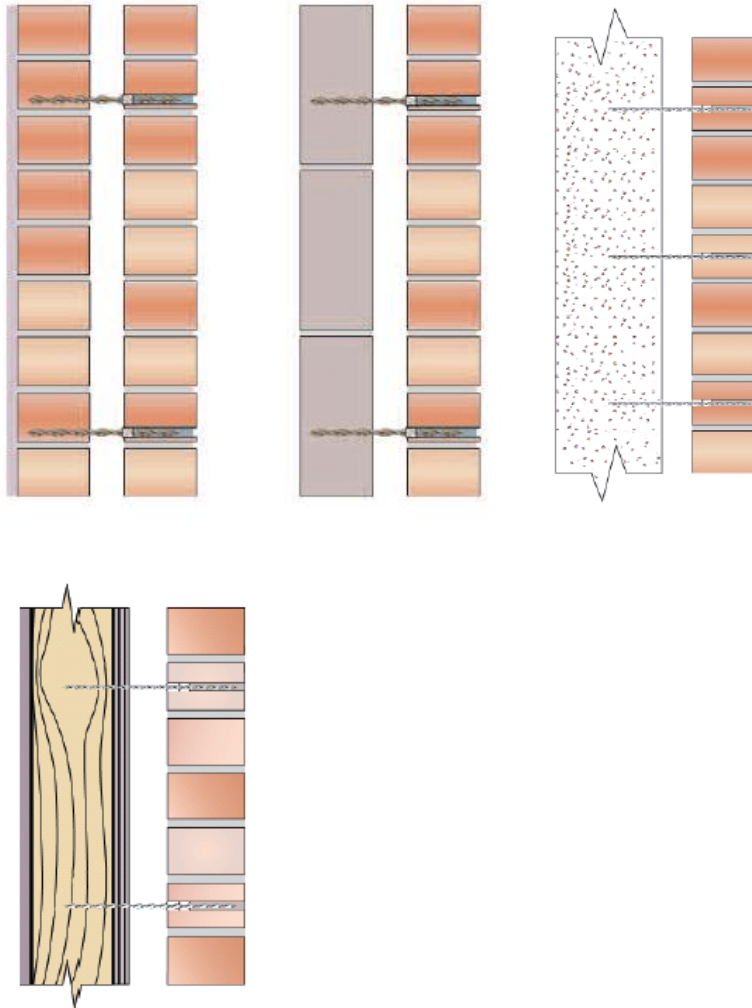

Boor op regelmatige afstand *, gaten vanuit het binnen of buitenblad voor.

Breng in het achterste blad de (zelf tappende) RetroTie ankers aan.

Verlijm de ankers door middel van PolyPlus (polyester) lijm in het voorste blad.

Minimale hechtsterkte in binnen en buiten blad moet op 1,5 kN ter plaatse getest zijn.

Herhaal die hechtsterkte proef minimaal halverwege en bovenaan de gevel.

De boorgaten op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

A: Zonder externe kwaliteitsborging

B: Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

C: kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

Algemene opmerking:

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies/calculaties voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

* onderlinge afstand (en maximale spouwbreedte van 30 cm) is o.a. afhankelijk van windgebied en hoogte van het gebouw.

SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstelmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

Bel voor meer informatie: 088 111 25 25

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | info@totalwall.nl | totalwall.nl

TOTALWALL 
We value your property